

# 熱伝導性RTVゴム

## Thermal interface silicone RTV rubber

# KE-1867, KE-1285, X-32-3126



加熱することにより短時間で均一に硬化し、  
硬化後はゴム弾性体になり各種基材に接着します。

Cure quickly and evenly with the heat. Cured rubber has good elasticity and bonds to various substrates.

### 特長 Features

- KE-1867: 一液なので使用前の混合・脱泡が不要であり、各種放熱シール・放熱ポッティングに適用可能
- KE-1285: 特に流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適
- X-32-3126: 硬化後柔らかいゴムになる為、応力による電子部品への負荷を抑えることができる
- KE-1867: 1 component RTV does not require mixing and deairing process before use.  
Good to use for sealing / potting applications that require thermal conductivity.
- KE-1285: Excellent flow due to its low viscosity. Suitable for potting into complex shaped electronic components.
- X-32-3126: Low hardness elastomer can release the stress and protect electronic components.

### 試験結果 Test result

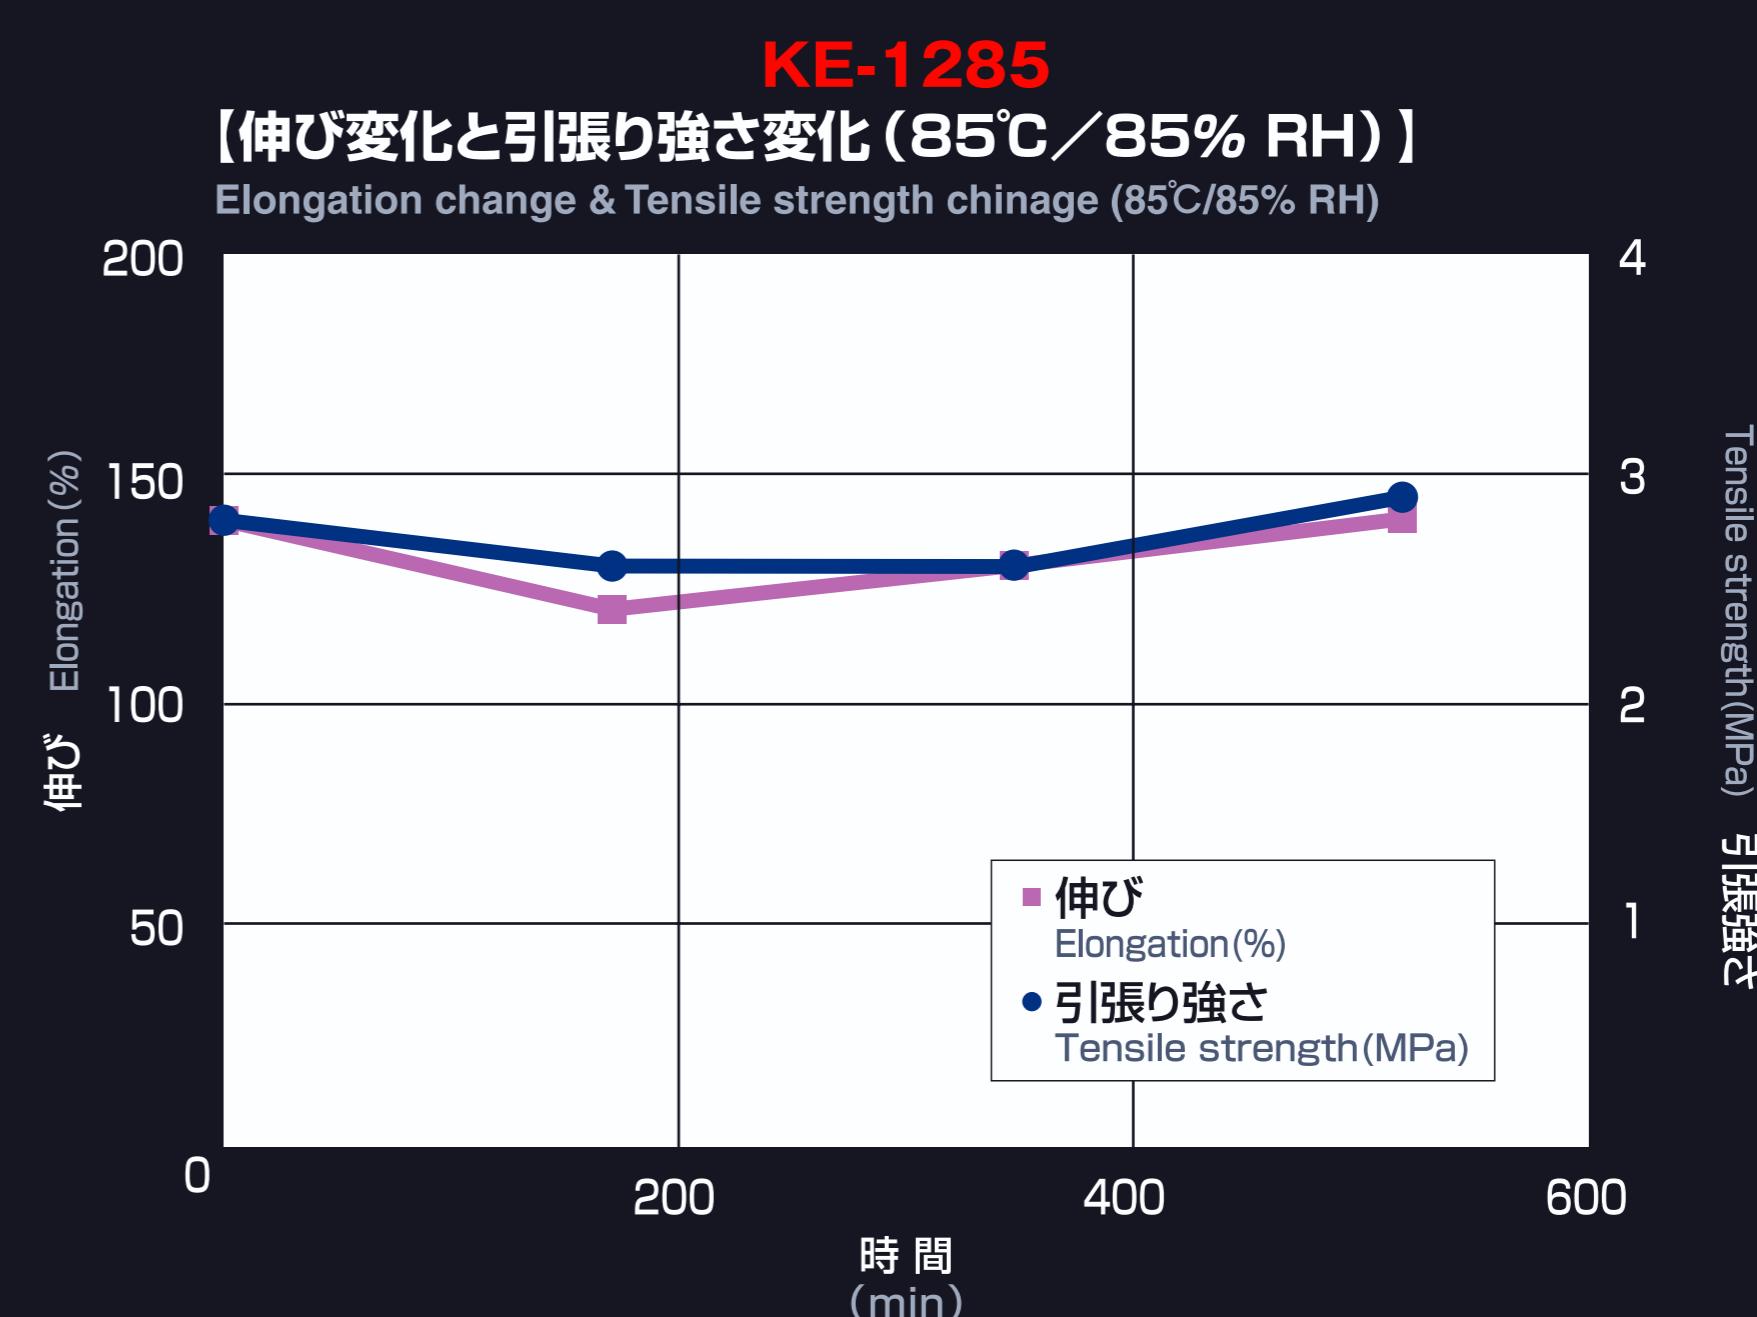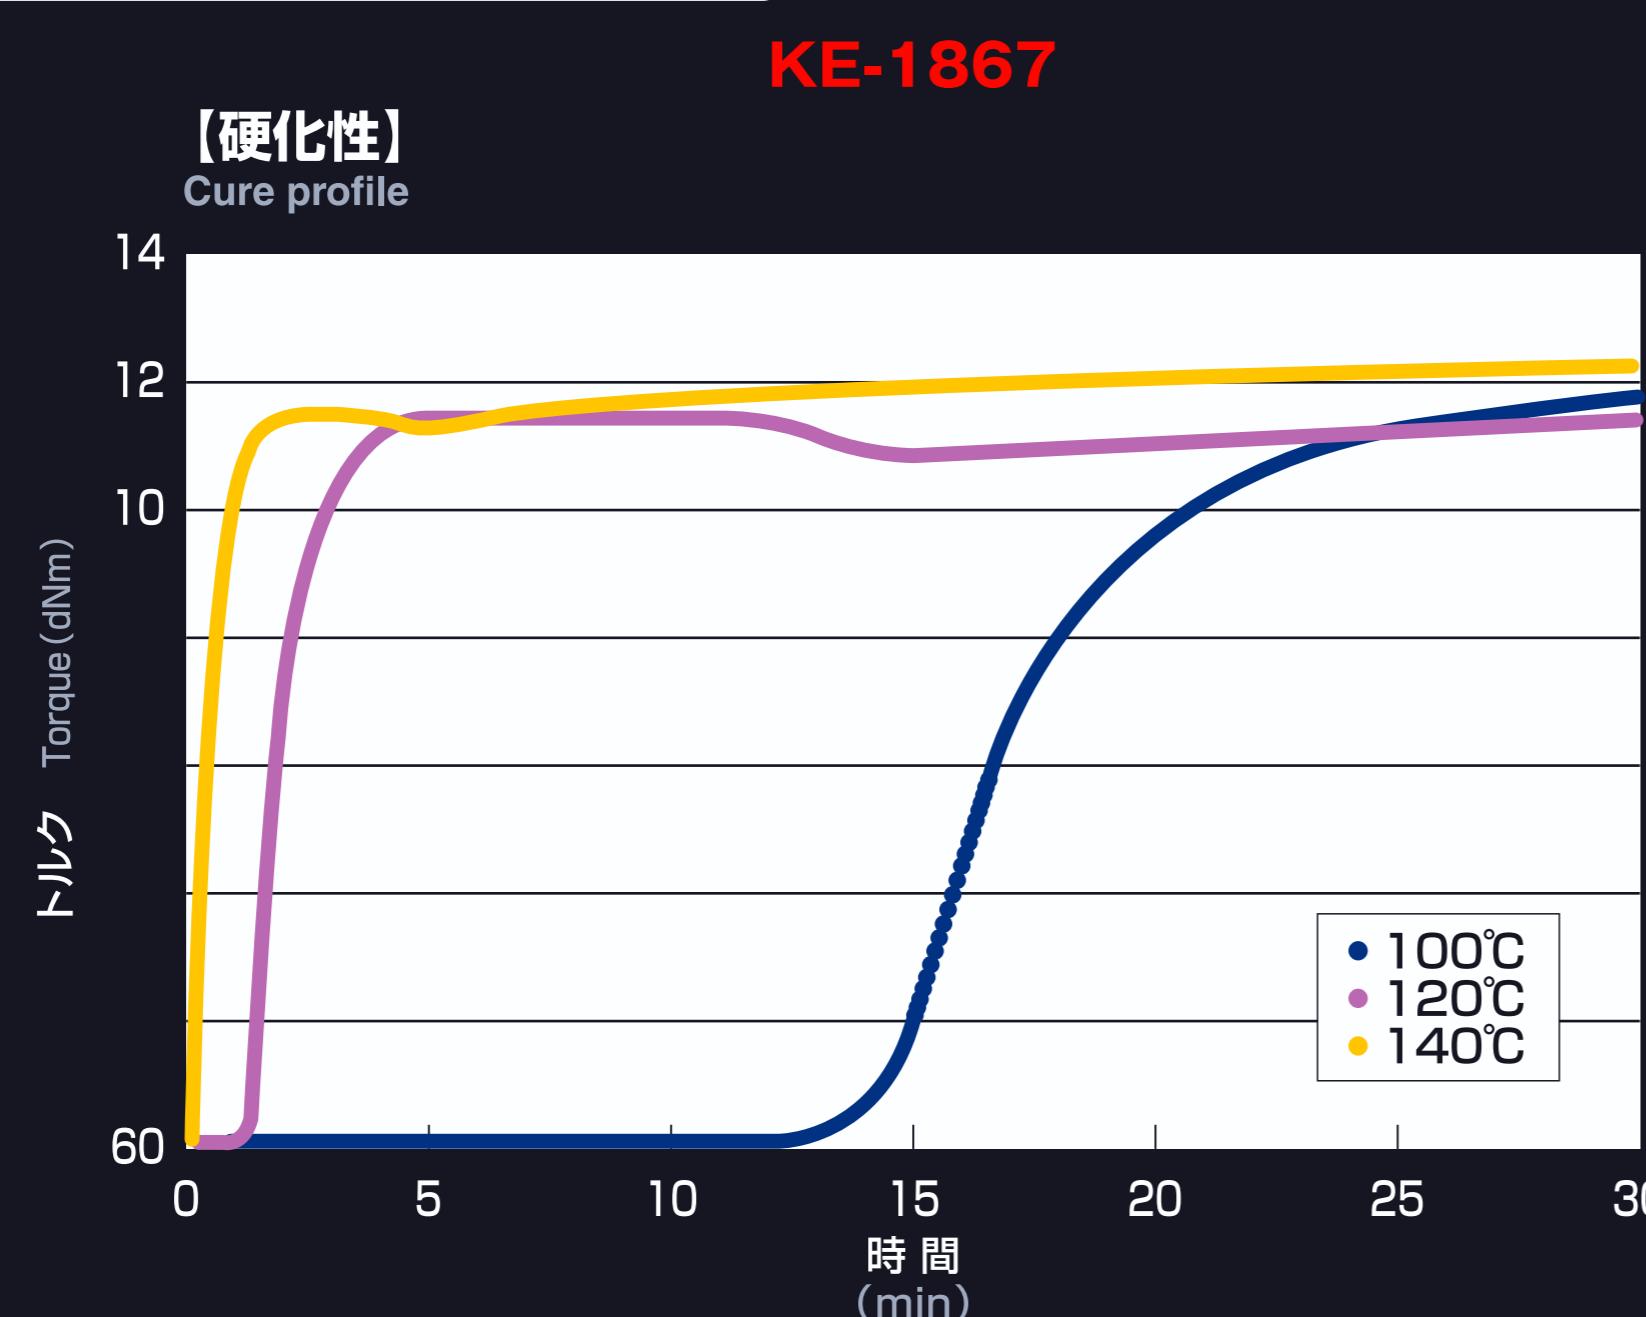

### 一般特性 General Properties

項目 Parameter	製品名 Grade	KE-1867	KE-1285 (A/B)	X-32-3126 (A/B)
種類 Cure Type	一液付加 One-component/Addition cure	二液付加 Two-component/Addition cure	二液付加 Two-component/Addition cure	
外観 Appearance (Color)	灰色 Gray	灰色 Gray	灰色 Gray	
粘度 Viscosity	Pa·s	80	A:25   B:5 混合 Mixed:9	A:80   B:70 混合 Mixed:70
密度 Density 23°C	g/cm³	2.92	1.74	2.91
硬さ デュロメータA Hardness DurometerA		75	53	25
熱伝導率 Thermal Conductivity	W/m·K	2.2	0.8	2.3
引張強さ Tensile Strength	MPa	2.1	2.5	0.4
切斷時伸び Elongation at Break	%	40	140	90
引張せん断接着強さ (Al/Al) Lap Shear Strength (Al/Al)	MPa	1.0	1.3	0.4
絶縁破壊強さ 1mm Dielectric Breakdown Strength at 1mm	kV	23	26	28
標準硬化時間 Standard Curing Condition	°C/h	120/1	120/1	100/0.5
難燃性 Flammability	UL94	V-0 (0.8mm)	V-0 (6.0mm)	V-0 相当 V-0 equivalent
低分子シロキサン含有量 ΣD₃~D₁₀ Low-molecular Siloxane Content	ppm	<300	<500	<500

※熱線法による(t=8mm) Measured with hot-wire method.

(規格値ではありません) Not specified values